FURIUS

SKU
FW115

FCAW SS sin gas | TIG LIFT ARC | MMA

FLEX 115

110V 1Ph - 50/60Hz

20-115A (110V) FCAW
20-105A (110V) MMA/TIG

40% Ciclo de trabajo

FLUX CORED SIN GAS
TIG LIFT ARC
MMA

SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

1 YEAR WARRANTY

TECNOLOGÍAS

ARC FORCE
La fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y de mejor calidad.

HOT START
Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.

ANTI STICK
Ayuda a despegar el electrodo en caso de que se pegue con la pieza de trabajo y protege el equipo para que no se dañe.

FLUX CORED SS AUTOPROTEGIDO
Funciona sin gas. Trabaja con alambre autoprotegido.

SYNERGIC
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura FCAW.

CARACTERÍSTICAS

Diámetro alambre Recomendado
0.024" (0.6mm)
0.030" (0.8mm)
0.035" (0.9mm)
Máximo
0.040" (1.0mm)

Ø electrodo recomendado
3/32" (2.4mm)

Pantalla LED

1. LED indicador de encendido.
2. LED indicador de sobrecalentamiento.
3. Pantalla LED.
4. LEDs indicadores de diámetro de alambre.
5. LED indicador soldadura MMA.
6. Botón de selección.
7. LED indicador soldadura TIG.
8. Perilla de ajuste.

Ø Electrodo recomendado	3/32" (2.4mm)
Tipos de electrodos	E6013
Tipo de corriente de salida	DC (Corriente Directa)
TIG	LIFT ARC
Voltaje en vacío	70V
Capacidad rollo	1Lb(0.45kg) / 2Lb(0.9kg)
Ø Alambre recomendado	0.024"(0.6mm) / 0.030"(0.8mm) / 0.035"(0.9mm)
Ø Alambre máximo	0.040"(1.0mm)
Electrodos FLUX CORED	E71T-GS

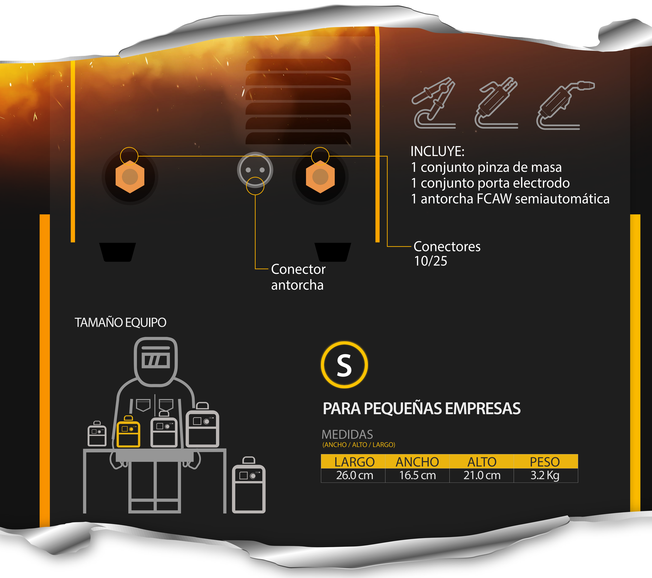

INCLUYE:
1 conjunto pinza de masa
1 conjunto porta electrodo
1 antorcha FCAW semiautomática

TAMAÑO EQUIPO

S

PARA PEQUEÑAS EMPRESAS

MEDIDAS
(ANCHO / ALTO / LARGO)

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
26.0 cm	16.5 cm	21.0 cm	3.2 Kg

CAJA INDIVIDUAL

0793969089055

LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
29.5 cm	25.5 cm	22.0 cm	5.0 Kg

Conoce más

www.furiustools.com