TRIM-TEX™
DRYWALL SOLUTIONS

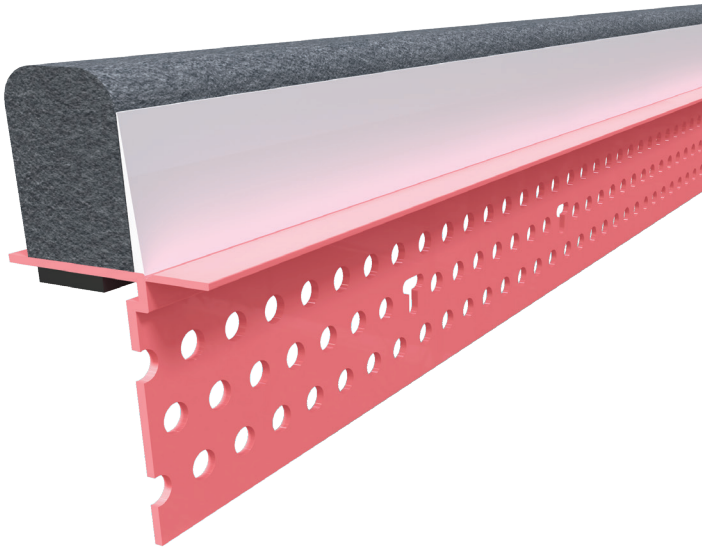

Hotrod® XL

El Hotrod XL es un poderoso y versátil accesorio para panel de yeso con clasificación ignífuga, construido para frenar por completo el paso de humo, fuego y sonido. Esta solución combina el esquinero de deflexión plano de Trim-Tex con espuma comprimible y cinta intumescente para ofrecer un sello perfecto a lo largo de las juntas de la cabeza de la pared, proporcionando ¾ de pulgada completos de movimiento del edificio.

Guía de instalación

Especificaciones técnicas



Escanee abajo para ver un video de instalación

Antes de la instalación:

Instale el panel de yeso y deje un espacio de ¾ de pulgada entre el techo/la estructura adyacente y el panel de yeso. Mida, corte y ajuste en seco el esquinero.

Paso 1:

Recubra tanto el esquinero como el borde del panel de yeso con adhesivo en aerosol Trim-Tex 847.

Paso 2:

Angule la espuma en el espacio y presione la pata para compuesto contra la pared mientras se asegura de que la empaquetadura flexible esté tocando el techo/la estructura adyacente y esté ligeramente comprimida. No comprima excesivamente la empaquetadura flexible o la espuma comprimible.

Paso 3:

Engrape cada 6-8 pulgadas utilizando grapas de ½ pulgada.

Paso 4:

Acabe con compuesto para panel de yeso. Retire las tiras desprendibles antes de lijar.

Nota:

- Para mantener uniforme el espacio con el panel de yeso, utilice un espaciador de tamaño adecuado sobre el panel de yeso.
- No se deberán dejar espacios en las juntas entre las piezas. Se podrá utilizar sellante adicional en la junta de tope para asegurarse de que las juntas no tengan fisuras.

Paso 1:



Paso 2:



Paso 3:



Paso 4: