Roca

Ona 系列

浴室柜安装使用说明书

Bathroom Furniture Installation Instructions

安装、使用家具前，请阅读使用说明书

Please read the instructions before installing and using the furniture

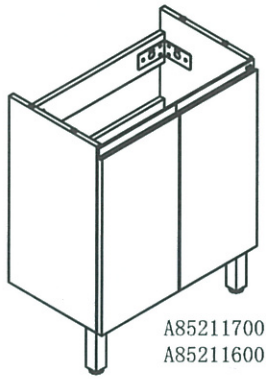

A852117000
A852116000



A852115000

执行标准：GB 24977-2010
主要材料：多层夹板柜体
安 全 性：甲醛释放量≤1.5mg/L
重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg
可溶性镉≤75mg/kg
可溶性铬≤60mg/kg
可溶性汞≤60mg/kg
等　　级：合　格

乐家（中国）有限公司
地址：广东省佛山市南海区狮山科技工业园罗穆路333号
邮编：528226
电话：400 151 2288
网址：www.roca.cn

一. 尺寸图

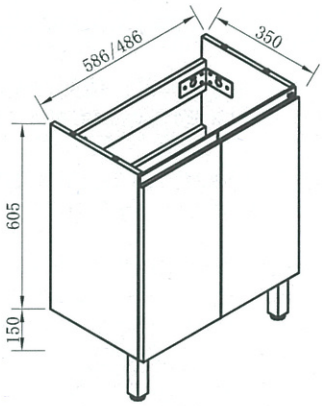

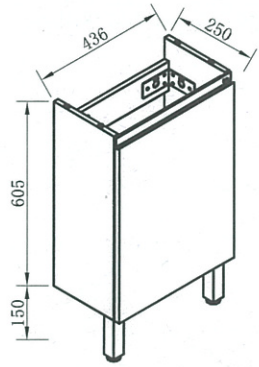

二. 安装方法

1 安装前：

1.1 请仔细阅读下表(安装所用工具及浴室柜配件清单)，并清点配件数量，准备好安装工具；

1.2 确保关闭供水；

1.3 管道安装必须遵循当地所有给排水、建筑或者其他的特别规定，管道安装人员必须具备相应资格。

安装所用工具及浴室柜配件清单

安装工具	名称	锤子	铁钳	卷尺	扳手	螺丝刀	冲击钻	铅笔	水平尺
	图示								

组件名称		主柜							
安装配件	名称	慧鱼配螺丝	装饰盖	柜脚配螺丝					
	数量	2套	2套	2套					
包装清单	名称	主体柜	配件包	说明书					
	数量	1套	1包	1份					

2 安装：

2.1 主柜安装：

2.1.1 把柜子拿出来放在软毛毯上，倒放柜子，在底板上安装柜脚；

2.1.2 把柜子放到安装位置，调整好水平位置，在墙上用铅笔作好孔位记号；

2.1.3 用冲击钻(8#)钻孔，把膨胀胶粒打进孔内，固定挂片，然后把柜子挂上，紧固螺丝；

⚠ **小心！在墙壁上钻孔时请务必小心避开内设的缆线和管道。**

2.1.4 将盆轻放于柜体的合适的位置，并调节好水平位置；
（建议用玻璃胶在柜子与盆接触的上边缘四周和盆的靠墙处作进一步密封，以防渗水）

2.1.5 安装水龙头，并选择相应的排污方式，安装排水管，安装进水管及去水管时要连接致密，确保不漏，且要定期检查以免影响柜体；

2.1.6 调整铰链，使门板的缝隙均匀.

安装示意图

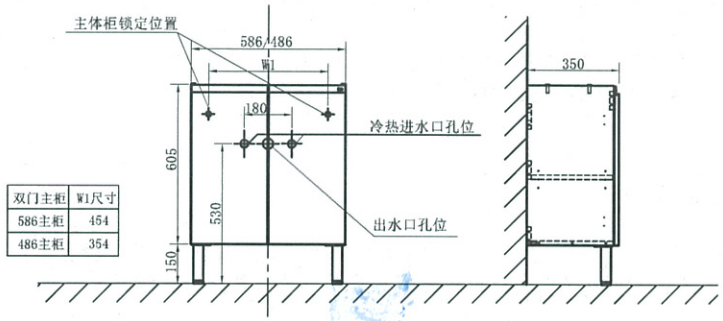

双门主柜	W1尺寸
586主柜	454
486主柜	354

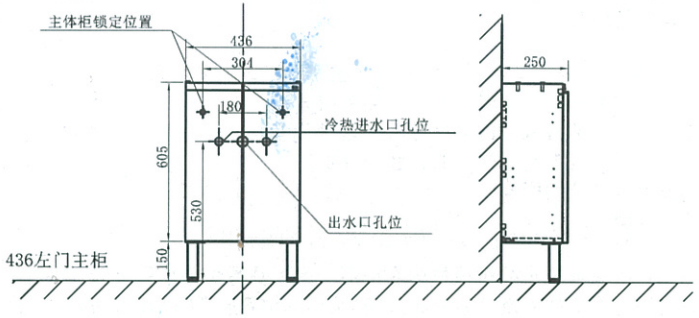

Roca

三. 日常使用及保养

正确的使用及保养,能使您的浴柜经久耐用，请注意以下事项：

1. 卫生间请尽量干净.通风.避免长时间日晒，尽量保持卫生间的整洁及柜体内部的干爽；
2. 乐家浴室柜都经过严格的防潮处理，但防潮并不是防水，使用时请尽量避免直接用水冲洗柜体，可用半干软布抹净；
3. 许多清洁剂都含有研磨剂及化学物质，不可用于清洁不锈钢、搪瓷、镀层或塑料制品，避免使用该类化学成分溶液对成品进行涂擦、腐蚀。这些表面须使用温和的清洁剂或皂液进行清洁，将残余清洁剂洗干净，然后用干净的软布擦干；
4. 五金拉手.毛巾杆或支架部分,要定期用蜡类成品保养；
5. 定期检查进水管及去水管,确保连接致密不漏,以免影响柜体；
6. 请勿与60度以上的热源接触；
7. 漆面部分要避免划损及碰伤；
8. 人造石台面若不小心划花,可采用800#以上砂纸或洁布加水轻轻擦划痕,即可恢复原状；
9. 浴柜经长期使用，门铰和导轨有松动现象，可把螺丝取出，对准原孔加入一样大小的木屑，点上502胶水,重新装上即可。

四. 保修须知

欢迎选用乐家卫浴成品，本厂对购买乐家卫浴浴室柜的消费者提供完善的服务,并履行1年品质有限责任保证(不包括水龙头，面盆及排水组件)，具体如下:

1. 本产品自购买之日起即获得本公司一年的质量保证。在质保期内，如果由于产品零部件结构形式上的缺陷，材料本身的问题或制造加工上不足而造成的产品无法使用，或者对造成严重影响的，凭购物发票均可由本公司选择进行修理或更换，更换的零部件均属本公司所有。

2. 下列行为所造成的损坏，不属于本公司产品质量保证范围之内：
2.1 产品未按说明书安装和调试，产品安装和调试不正确；
2.2 产品使用不当或不按规定使用产品，产品保养不善；
2.3 操作不当，或使用不适合产品的工具和设备；
2.4 化学物或电因素等的影响；
2.5 产品的正常磨损。

购买时请认准乐家卫浴公司授权的经销商。为了获得快捷担保服务，请联系您的经销商，说明浴室柜的型号及产品问题(同时请出示销售发票原件作为购买凭证）。